


高能率・コンパクトな歩行2条植玉ねぎ移植機

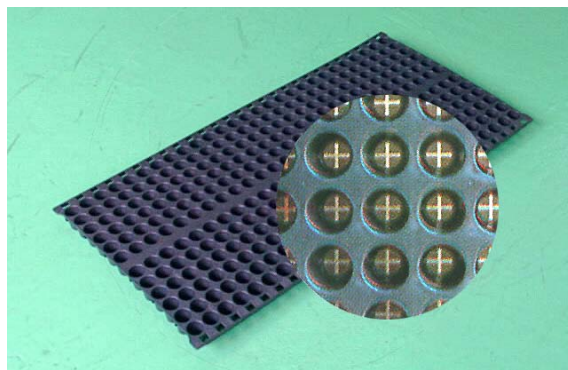


■苗質を重視したポット324苗箱を使用。

VOC221A-120A

特長

- 10aを約150分の高能率植付け。
- 新機能の揺動アームにより植付精度が向上。
(当社従来機との比較)
- 軽4トラックに積載できる小型・軽量タイプの2条植え。
(往復4条植え)

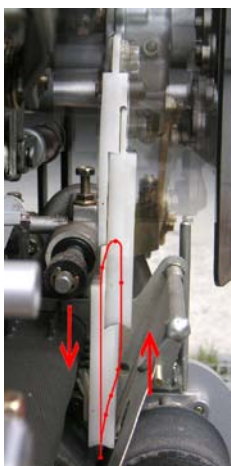

■植付精度を高める揺動アーム
D型軌跡クランクにより、次の苗の蹴り上げを防ぎ、2株植えと欠株を抑制。

仕様諸元

名 称	歩行2条玉ねぎ移植機		
型 式 名	みのる OPC-2		
区 分	VOC221A-120		
販 売 型 式	VOC221A-120A		
機 体 寸 法	全 長 (mm)	2,125	
	全 幅 (mm)	1490	
	全 高 (mm)	1,535~1,700	
重 量 (kg)	190		
工 式 名	EH09-2D		
	種 類	空冷4サイクルガソリンエンジン	
総 排 気 量 (cc)	86.0		
	出 力 / 回 転 速 度 (ps/rpm)	2.0/3600(最大2.8/4000)	
使 用 燃 料	自動車用無鉛ガソリン		
	燃 料 タ ン ク 容 量 (l)	2.3	
始 動 方 式	手元リコイル式		
機 体 高 さ 調 節	手動ネジ式		
	変 速 段 数 (段)	前進2(植付け1)、後進1	
作 業 速 度 (m/sec)	0.22~0.39		
	移 動 速 度 (m/sec)	0.54~0.94	
後 進 速 度 (m/sec)	0.11~0.19		
	車 輪 種 類	ゴムラグ車輪	
車 輪 外 径 × 幅 (mm)	φ670×95		
	車 輪 輪 距 (mm)	1,200、1,300、1,400 (3段)	
植 付 方 式	作溝土寄せ方式		
	植 付 条 数 (条)	2	
	植 付 条 間 (cm)	20	
植 付 株 間 (cm)	9.5~12.0(標準株間6段)		
	植 付 深 さ (cm)	1~4	
適 応 畝 高 さ (cm)	18~35		
作 業 能 率 (分/10a)	150		
苗 箱 の 種 類 ・ 草 丈	ポット324苗箱、8~20cm		
予 備 苗 搭 載 枚 数 (枚)	9		
安 全 鑑 定 番 号	24023		

※改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。



みのる産業株式会社

本 社 工 場 〒709-0892 岡山県赤磐市下市447
 東 京 支 店 〒337-0042 埼玉県さいたま市見沼区南中野210
 長 野 営 業 所 〒389-1104 長野県長野市豊野町浅野582-4
 九 州 支 店 〒818-0066 福岡県筑紫野市大字永岡1020-1
 宮 崎 営 業 所 〒880-0036 宮崎県宮崎市花ヶ島町小無田649-10

TEL 086-955-1123(代)
 TEL 048-683-9451(代)
 TEL 026-257-6530(代)
 TEL 092-921-6006(代)
 TEL 0985-36-3870(代)

環境宣言
 人と環境にやさしい農業を応援します



2012.1.19

<http://www.minoru-sangyo.co.jp>

安全に関するご注意 商品をお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。