


関東の白ネギで好評！
軽量・コンパクトで溝走行の優れもの！

ポット220

歩行

1条植え

溝走行

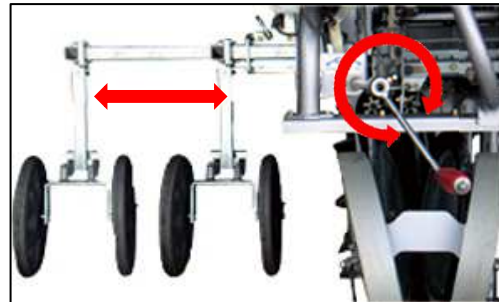

主な特長

- ◆溝を走行して溝へ移植する理想的な植付方法を実現。
- ◆小型軽量の1条植えタイプで経済性を追求。
- ◆補助車輪を伸縮させることで50~110cmまでの条間に対応。



VP100Bオプション 平地移植キットAY

- 「白ネギとブロッコリー」などの組合わせて移植可能。
- 牽引力の高い広幅ゴムラグ車輪とサイドマーカーをセット。

主要諸元								
型	式	みのるOP-100						
区	分	VP100						
販	売	型						
	式	VP100B						
機	全	長	1910mm					
	全	幅	1180mm (補助車輪を縮めた状態)					
			1840mm (補助車輪を伸ばした状態)					
	全	高	1360mm					
重	量	150kg						
エ	型	名	ロビン EH09-2D					
	種	類	空冷4サイクルガソリンエンジン					
	総	排	気	量	86cc {0.086L}			
	出	力	/	回	転	数	2.0PS{1.5kW}/3600rpm 最大2.8PS{2.1kW}/4200rpm	
	使	用	燃	料			自動車用無鉛ガソリン	
	燃	料	タ	ン	ク	容	量	2.3L
	始	動	方	式				リコイルスタータ式
走	車	種	類	ゴムラグ車輪				
		外	径	×	幅	φ460mm×90mm		
		輪	距	180mm、210mm				
変	速	段	数	前進2段、後進1段				
植	植	付	方	式	作溝土寄せ方式			
	植	付	条	数	1条			
	植	付	株	間	5.3~11.6cm (標準株間7段)			
	植	付	深	さ	1.0~4.0cm			
適	応	溝	深	さ	15~40cm			
		溝	間	隔	50~110cm			
予	備	苗	塔	載	枚	数	6枚	
作	業	速	度	0.21~0.28m/秒				
作	業	能	率	88分~/10a(計算値)				
草	丈	8~20cm						

※作業能率は計算値です。取扱説明書の表記と異なりますことをご了承ください。
※改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※保証書を添付していますので大切に保管してください。

みのる産業株式会社

本社・工場 〒709-0892 岡山県赤磐市下市447
 東京支店 〒337-0042 埼玉県さいたま市見沼区南中野210
 長野営業所 〒389-1104 長野県長野市豊野町浅野582-4
 徳島営業所 〒771-1151 徳島県徳島市応神町古川字東197
 九州支店 〒818-0066 福岡県筑紫野市大字永岡1020-1

TEL. (086) 955-1123 (代)
 TEL. (048) 683-9451 (代)
 TEL. (026) 257-6530 (代)
 TEL. (088) 641-2311 (代)
 TEL. (092) 921-6006 (代)

環境宣言
人と環境にやさしい事業を営みます



<http://www.minoru-sangyo.co.jp>

安全に関するご注意 商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。