


関東の白ネギで好評！
軽量・コンパクトで溝走行の優れもの！

ポット220

歩行

1条植え

溝走行

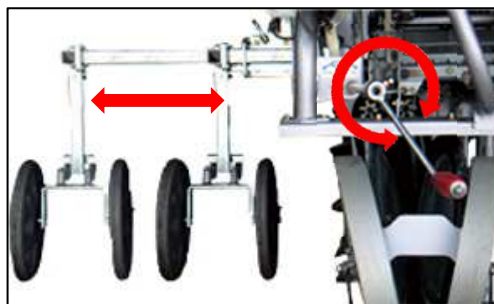

主な特長

- ◆溝を走行して溝へ移植する理想的な植付方法を実現。
- ◆小型軽量の1条植えタイプで経済性を追求。
- ◆補助車輪を伸縮させることで50～110cmまでの条間に対応。



VP100Bオプション 平地移植キットAY

- 「白ネギとブロッコリー」などの組合わせて移植可能。
- 牽引力の高い広幅ゴムラグ車輪とサイドマーカーをセット。

主要諸元			
型 式		みのるOP-100	
区 分		VP100	
販 売 型 式		VP100B	
機 体 寸 法	全 長	1910mm	
	全 幅	1180mm（補助車輪を縮めた状態）	
		1840mm（補助車輪を伸ばした状態）	
	全 高	1360mm	
重 量		150kg	
エ ン ジ ン	型 式 名	ロビン EH09-2D	
	種 類	空冷4サイクルガソリンエンジン	
	総 排 気 量	86cc {0.086L}	
	出 力 / 回 転 数	2.0PS{1.5kW}/3600rpm 最大2.8PS{2.1kW}/4200rpm	
	使 用 燃 料	自動車用無鉛ガソリン	
	燃 料 タ ン ク 容 量	2.3L	
	始 動 方 式	リコイルスタータ式	
走 行 部	車 輪	種 類	ゴムラグ車輪
		外 径 × 幅	φ460mm×90mm
		輪 距	180mm、210mm
	変 速 段 数	前進2段、後進1段	
植 付 部	植 付 方 式	作溝土寄せ方式	
	植 付 条 数	1条	
	植 付 株 間	5.3～11.6cm（標準株間7段）	
	植 付 深 さ	1.0～4.0cm	
適応溝形状		溝 深 さ	15～40cm
		溝 間 隔	50～110cm
予 備 苗 塔 載 枚 数		6枚	
作 業 速 度		0.21～0.28m/秒	
作 業 能 率		88分～/10a(計算値)	
草 丈		8～20cm	

※作業能率は計算値です。取扱説明書の表記と異なりますことをご了承ください。
※改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※保証書を添付していますので大切に保管してください。

みのる産業株式会社

本社・工場 〒709-0892 岡山県赤磐市下市447
東京支店 〒337-0042 埼玉県さいたま市見沼区南中野210
長野営業所 〒389-1104 長野県長野市豊野町浅野582-4
徳島営業所 〒771-1151 徳島県徳島市応神町古川字東197
九州支店 〒818-0066 福岡県筑紫野市大字永岡1020-1

TEL (086) 955-1123 (代)
TEL (048) 683-9451 (代)
TEL (026) 257-6530 (代)
TEL (088) 641-2311 (代)
TEL (092) 921-6006 (代)

環境宣言
人と環境にやさしい事業を営みます



<https://www.minoru-sangyo.co.jp>

安全に関するご注意 商品をお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。