

軽量・コンパクトで溝走行の優れもの！ 1条植え白ネギ移植機モデルチェンジ！



ポット220

1条植え

歩行

溝走行



主な特長

- ◆溝を走行して溝へ移植する理想的な植付方法を実現。
- ◆小型軽量の1条植えタイプで経済性を追求。
- ◆補助車輪を伸縮させることで50～110cmまでの条間に応じて対応。



旧型機(VP100)からの変更点

◎作業速度が1.17倍！

エンジン馬力向上により、
作業速度がアップ。

VP100 : 88分/時
VP101 : 75分/時 (いずれも計算値)

◎スリップしにくい


車輪径を大きくして対応。
VP100 : φ 460×90mm
VP101 : φ 550×46mm

◎株間の安定

植付ディスクの駆動方法を
変更。

◎狭い走行溝に対応

VP100 : 27cm以上
VP101 : 22cm以上

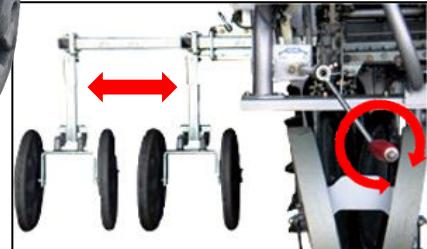

主要諸元					
型 式	みのるOP-100	植 付 方 式	ディスク方式		
区 分	VP101	植 付 条 数	1条		
機 体 寸 法	全 長	1980mm	植 準 株 間	5.3、6.2、7.1、7.9、9.0、10.0、11.6cm (スリップ率13%)	
	全 幅	1075mm (補助車輪を縮めた状態) 1725mm (補助車輪を伸ばした状態)	オ プ シ ョ ン 株 間	4.7、5.8、6.5、7.6、8.2、8.8、9.5、 10.3、11.0cm(スリップ率13%)	
	全 高	1305mm	植 付 深 さ	1~4cm	
	質 量	154.5kg	適 応 溝 形 状	溝 深 さ	15~40cm
				溝 底 幅	22cm以上
工 作 机 械	型 式	ホンダ GX100	溝 間 隔	50~110cm	
	種 類	空冷4サイクルガソリンエンジン	予 備 苗 と う 載 数	6箱	
	総 排 気 量	98.5cm ³	作 業 速 度	0.25~0.33m/s(スリップ率13%)	
	出 力 / 回 転 速 度	定格1.7kW{2.3PS}/3600rpm 最大2.1kW{2.9PS}/3600rpm	作 業 能 率	75分~/10a(計算値)	
	使 用 燃 料	自動車用無鉛ガソリン	草 文	8~20cm(長いものは剪葉する)	
	燃 料 タン ク 容 量	2.3L			
	始 動 方 式	リコイルスタート式			
走 行 部	種 類	ゴムラグ車輪			
	外 径 × 幅	φ550×46mm			
	輪 距 (外寸)	174(220)、224(270)、254(300)mm 3段			
	変 速 段 数	前進2段(植付1段)後進1段			

※改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※保証書(取扱説明書)を添付していますので大切に保管してください。

 **みのる産業株式会社**

本社・工場 〒709-0892 岡山県赤磐市下市447
東京支店 〒337-0042 埼玉県さいたま市見沼区南中野210
長野支店 〒389-1104 長野県長野市豊野町浅野582-4
徳島営業所 〒771-1151 徳島県徳島市応神町古川字東197
九州支店 〒818-0066 福岡県筑紫野市大字永岡1020-1

TEL. (086) 955-1123 (代)
TEL. (048) 683-9451 (代)
TEL. (026) 257-6530 (代)
TEL. (088) 641-2311 (代)
TEL. (092) 921-6006 (代)

環境宣言
人と環境にやさしい農業をめざします



(本社・工場のみ取扱)

2025年6月製作