



白ネギを歩行2条で高能率植付け!

条件付き生産 ※



※数量がまとまれば生産するため、納期等はご希望に添えない場合がございます。

主な特長

- ◆苗の取出しから土寄せまで全自動。
- ◆作業能率(計算値)は、
290A : 58分~/10aで高能率
[1条タイプは約88分~/10a]。
- ◆関東で多い「溝植え」、九州で多い
「平植え」とともに使用可能。
- ◆1条植えに比べ、直進性が高い。
- ◆予備苗は、最大16枚搭載可能。
(予備苗台:出荷時12枚+オプション品4枚分)



POT220


歩行型

2条植え

溝・平畠対応

■適応畠形状

標準株間 5.8~7.9 cm
ガジョン株間 5.0~10.0 cm

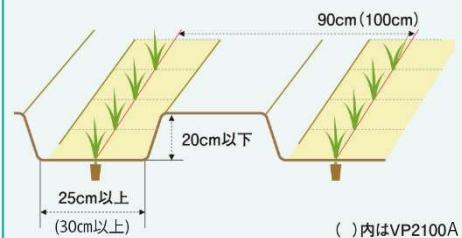

()内はVP2100A

主要諸元

名 称		全自動野菜移植機	
型 式		OP-2	
区 分		VP290	VP2100
寸 法	全 長	2295mm	
	全 幅	1300mm	1350mm
	全 高	1228mm	
機 体 重 量		221kg	
車 輪	種 類	ドラム式鉄車輪(2輪)	
	外 径	φ530(ドラム径370)	
	ドラム幅	20cm	
植 付 方 式		ディスク方式	
植 付 条 数		2条	
植 付 条 間		90cm	100cm
作 業 能 率		58分~/10a (計算値)	54分~/10a (計算値)
植 付 株 間		5.8、6.4、7.0、7.2、7.9cm	

※作業能率は計算値です。取扱説明書の表記と異なりますことをご了承ください。
※改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。

※保証書を添付していますので大切に保管してください。

みのる産業株式会社

本社・工場 〒709-0892

岡山県赤磐市下市447

東京支店 〒337-0042

埼玉県さいたま市見沼区南中野210

長野支店 〒389-1104

長野県長野市豊野町浅野582-4

徳島営業所 〒771-1151

徳島県徳島市応神町古川字東197

九州支店 〒818-0066

福岡県筑紫野市大字永岡1020-1

TEL. (086) 955-1123 (代)

TEL. (048) 683-9451 (代)

TEL. (026) 257-6530 (代)

TEL. (088) 641-2311 (代)

TEL. (092) 921-6006 (代)

環境 宣言
人と環境にやさしい農業を創造します



MS-CERT

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

(本社・工場のみ取得)

2025年4月製作

<https://www.minoru-sangyo.co.jp>

⚠ 安全に関するご注意
商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。