


関東の白ネギで好評！ 軽量・コンパクトで溝走行の優れもの！

ポット220

歩行

1条植え

溝走行

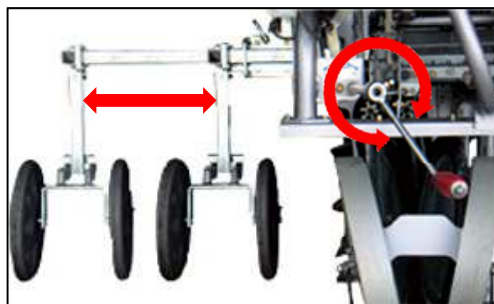

主な特長

- ◆溝を走行して溝へ移植する理想的な植付方法を実現。
- ◆小型軽量の1条植えタイプで経済性を追求。
- ◆補助車輪を伸縮させることで50~110cmまでの条間に対応。



VP100Bオプション 平地移植キットAY

- 「白ネギとブロッコリー」などの組合わせて移植可能。
- 牽引力の高い広幅ゴムラグ車輪とサイドマーカーをセット。

主要諸元			
型式	みのる OP-100		
区分	VP100		
販売型式	VP100B		
機体寸法	全長	1910mm	
	全幅	1180mm (補助車輪を縮めた状態)	
	全高	1840mm (補助車輪を伸ばした状態)	
重量	1360mm		
重量	150kg		
エンジン	型式名	ロビン EH09-2D	
	種類	空冷4サイクルガソリンエンジン	
	総排気量	86cc {0.086L}	
	出力/回転数	1.5 kW(2.0PS)/3600rpm (最大2.1 kW(2.8PS)/4200rpm)	
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン	
	燃料タンク容量	2.3L	
始動方式	リコイルスタータ式		
走行部	車輪	種類	ゴムラグ車輪
		外径×幅	φ460mm×90mm
		輪距	180mm、210mm
変速段数	前進2段、後進1段		
植付部	植付方式	作溝土寄せ方式	
	植付条数	1条	
	植付株間	5.3~11.6cm (標準株間7段)	
	植付深さ	1.0~4.0cm	
適応溝形状	溝深さ	15~40cm	
	溝間隔	50~110cm	
苗塔載枚数	7枚		
作業速度	0.21~0.28m/秒		
作業能率	150分/10a		
苗の条件	使用苗箱 (専用苗箱)	ポット穴数	220穴
		寸法	長さ63.2cm×幅31.5cm×高さ3.5cm
		ポット寸法	直径φ2.3cm×高さ3.5cm
	草丈	8~20cm	
安全鑑定番号	27185		

※改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。



みのる産業株式会社

本 社 工 場 〒709-0892 岡山県赤磐市下市447 TEL 086-955-1123(代)
 東 京 支 店 〒337-0042 埼玉県さいたま市見沼区南中野210 TEL 048-683-9451(代)
 長 野 営 業 所 〒389-1104 長野県長野市豊野町浅野582-4 TEL 026-257-6530(代)
 九 州 支 店 〒818-0066 福岡県筑紫野市大字永岡1020-1 TEL 092-921-6006(代)



<http://www.minoru-sangyo.co.jp>

安全に関するご注意 商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。