


アスパラガス、トマト、そら豆などの管理・収穫作業に！

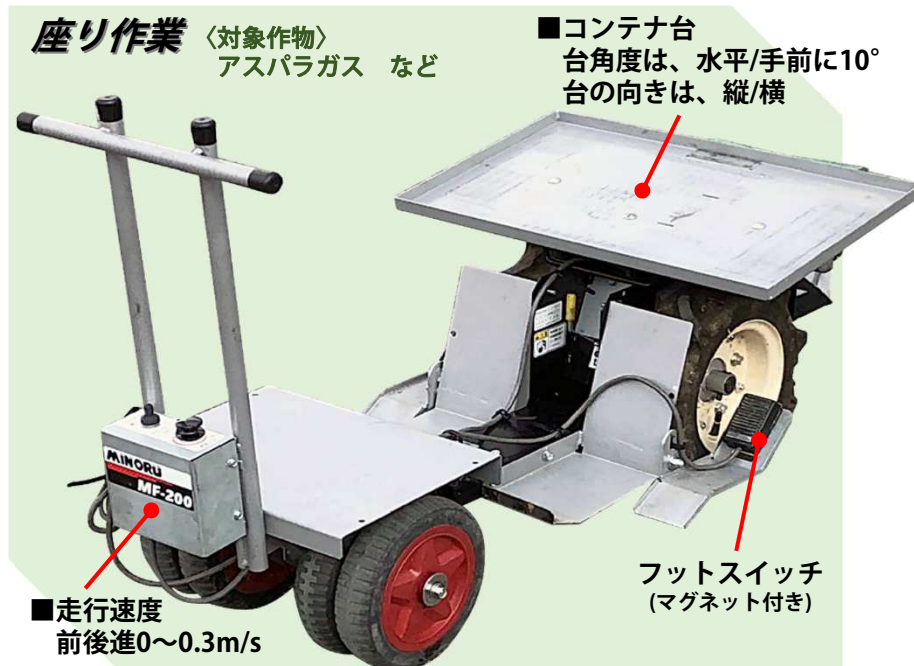

写真は試作機です。

【みのる取扱い(専用)】
バッテリー：GHE1-5103、
バッテリー充電器：GHE101-9501、
充電コネクタAY：GHE101-5122

主な特長

- ◆作業中は本機に座ったまま移動できるため、乗り降りの回数を低減。
- ◆モーター駆動のため、静かで排気がなく、ハウス内作業に最適。
- ◆従来機MF-100と比較してコンパクトな設計で、畝替わり時の旋回が容易。

従来機MF-100と比較して…

- ・全長 1610mm → 1340mm 270mm短い！
- ・質量 57.5kg → 43.5kg 14kg 減！

※バッテリー・充電器は別売りです。



【市販品をご使用になられる場合】

電圧：	12V
サイズ：	幅200×奥行130×高さ200mm以下
端子：	Bタイプ(小ポール)、 またはM8、M6のネジ端子

例) バッテリー品番 44 B 19 L
AorB 19のみ L、Rは可

立ち作業

別売りオプションを購入いただければ、立ち作業もできます

(別売りオプション)

- ・ハンドル長
- ・立ち台
- ・補助車輪※

〈対象作物〉
そら豆
トマト
ミニトマト など

■立ち台
高さ：350～500mm(4段階)

※補助車輪をお使いいただくと、立ち作業が安定します。

写真は試作機です。



主要諸元		
名	称	モーター作業台車
型	式	みのるMF-200
機体寸法	全長	1340mm
	全幅	550mm
	全高	800mm(ハンドル部)
	質量	43.5kg
電動走行部	モーター電圧/出力	12V/90W
	走行速度	前後進：0～0.3m/s
走行車輪	制御	専用コントローラー
	バッテリースペース	幅：210×奥行：135×高さ：250mm
座席部	前輪(駆動)	外径：350mm 幅：100mm
	後輪(従動)	外径：230mm 幅：55mm(左右各2個)
	輪距	前輪：250mm、後輪：150mm
	軸距	660mm
コンテナ台部	座席スペース	長さ：280mm×幅：365mm
	座席高さ	255mm
コンテナ台部	台スペース	長さ：370mm×幅：600mm
	台高さ	455mm
	台角度	0°、手前10°(2段階)
	台最大積載荷重	36kg(コンテナ含む)
機体全体最大積載荷重		123kg(作業員含む)

※改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。保証書(取扱説明書の裏面)を添付していますので大切に保管してください。



みのる産業株式会社

本社・工場 〒709-0892 岡山県赤磐市下市447
東京支店 〒337-0042 埼玉県さいたま市見沼区南中野210
長野営業所 〒389-1104 長野県長野市豊野町浅野582-4
徳島営業所 〒771-1151 徳島県徳島市応神町古川字東197
九州支店 〒818-0066 福岡県筑紫野市大字永岡1020-1

TEL.(086) 955-1123 (代)
TEL.(048) 683-9451 (代)
TEL.(026) 257-6530 (代)
TEL.(088) 641-2311 (代)
TEL.(092) 921-6006 (代)

環境宣言
人と環境にやさしい産業を創出します



(本社・工場のみで取扱い)
2023年6月製作

<https://www.minoru-sangyo.co.jp>

安全に関するご注意 商品に安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。