

イチゴ収穫後の培地耕うんが機械作業で楽に！



電動式


みのるのイチゴ高設ベッド用耕うん機から、**電動タイプ**が新登場。
ハウス内で、**排気ガスの放出がなく**
たいへん静かに作業いただけます。

//




主な特長

- ◆稼働時間の目安は40～60分。(ただし作業条件による)
- ◆スクリュー式耕うん爪は、培土を水平方向に攪拌するため、培土の持ち上げが少ない。
- ◆ハンドルが前後左右についており、2人作業のほか1人作業にも対応しています。
- ◆耕うん深さは、車輪の高さを変えることで5～11cmの間で調節可能です。

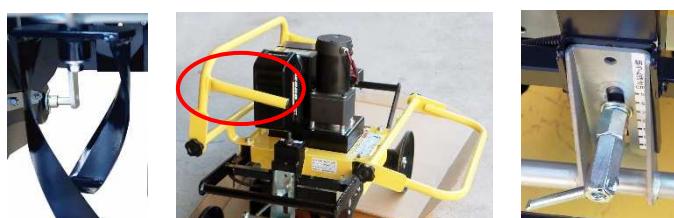

▲オプションハンドルを取付け (写真は試作機)

ベッド外幅から適した機種をお選びください

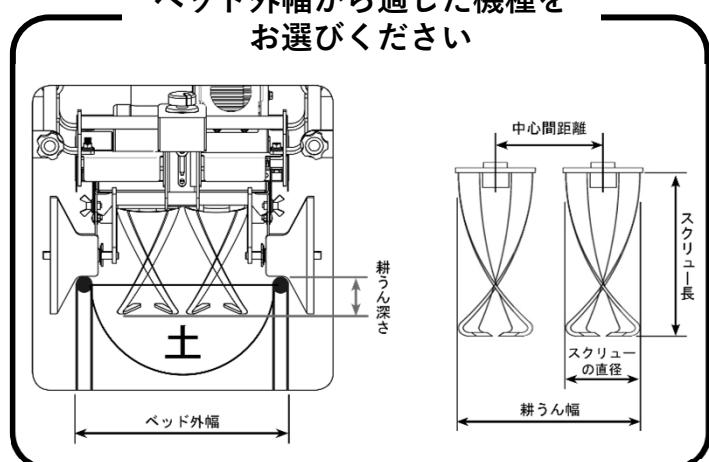

主要諸元

名 称		電動ブチ耕うん機		ス ク リ ュ ー	ス ク リ ュ ー の 直 径	φ90mm(2連式)	φ70mm(2連式)		
型 式		MFA-50	MFA-60		ス ク リ ュ ー 長	150mm	150mm		
機 体 寸 法	全 長	670mm			ス ク リ ュ ー の 中 心 間 距 離	100mm	75mm		
	全 幅	430mm(格納時)、810mm(作業時)		使 用 条 件	適 応 ベ ッ ド 外 幅	28～34.5cm	26～32cm		
	全 高	540mm			耕 う ん 回 数	2回(1回目は根切り・株取りのため浅めに耕うん、2回目に望みの深さで耕うんする)			
	質 量	28kg	27.5kg	基 本 性 能	耕 う ん 幅	19.0cm	14.5cm		
※質量にはバッテリー含む					耕 う ん 深 さ	5～11cm			
モーター電圧/出力		48V/178W							
電 気 関 係		型式: LBP-50-250G 詳細: 質量1.8kg、電圧50.4V、容量5.0Ah		※バッテリおよび充電器は、付属していません。 別売りのため、お客様にてご用意ください。					
使 用 バ ッ テ リ (別 売 り)		型式: LCJQ-560D 電源: AC100V 50/60Hz 充電目安時間: 約86分[満充電] 約56分[80%充電]		※改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。 保証書(取扱説明書の裏面)を添付していますので 大切に保管してください。					
使 用 充 電 器 (別 売 り)									
制 御	御	専用コントローラー							



みのる産業株式会社

本社・工場 〒709-0892
岡山県赤磐市下市447
東京支店 〒337-0042
埼玉県さいたま市見沼区南中野210
長野支店 〒389-1104
長野県長野市豊野町浅野582-4
徳島営業所 〒771-1151
徳島県徳島市応神町古川字東197
九州支店 〒818-0066
福岡県筑紫野市大字永岡1020-1

TEL. (086) 955-1123 (代)
TEL. (048) 683-9451 (代)
TEL. (026) 257-6530 (代)
TEL. (088) 641-2311 (代)
TEL. (092) 921-6006 (代)

環境宣言
人と環境にやさしい農業をめざします

JAB
MS-CERT
ISO 9001
ISO 14001
(本社・工場のみ取得)
2026年2月製作

<https://www.minoru-sangyo.co.jp>

商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。